

[Αέρας]


[Νερό]

[Γη]

[Buderus]

Χαλύβδινος λέβητας χαμηλών
θερμοκρασιών αερίου/πετρελαίου

Εύρος απόδοσης:
120 έως 1850 kW

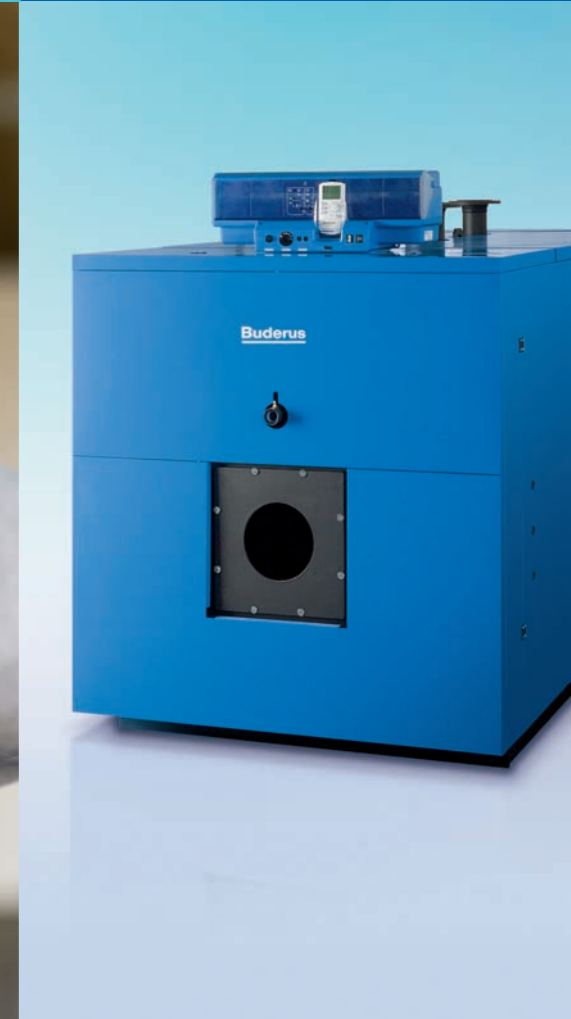

Ασφαλής και επαγγελματική θέρμανση

Logano SK645

Logano SK745

Εμπορικός συνεργάτης

Bosch Thermotechnik A.E.
Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών : 801 11 26000 (αστική χρέωση)
Αθήνα: 210 5701 410 - Θεσσαλονίκη: 2310 780 560
www.buderus.gr


Buderus

Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας

Buderus

Μεγαλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη αξιοπιστία

Υπάρχουν προκλήσεις όπου η αυξημένη απόδοση απαιτεί το μέγιστο της αξιοπιστίας και το βέλτιστο στην εκμετάλλευση της ενέργειας. Σε αντίθεση με τον οικιακό τομέα, τα συστήματα θέρμανσης για τον εμπορικό τομέα σχεδιάζονται με αυξημένες αποδόσεις. Το σύστημα λέβητα θέρμανσης - καυστήρα πρέπει να λειτουργεί αλλά ταυτόχρονα να είναι οικονομικό και εύκολο στη χρήση. Ακριβώς ότι απαιτείται για τους επαγγελματίες από τους λέβητες θέρμανσης Buderus: ο χαλύβδινος λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών αερίου / πετρελαίου Logano SK645 και Logano SK745.

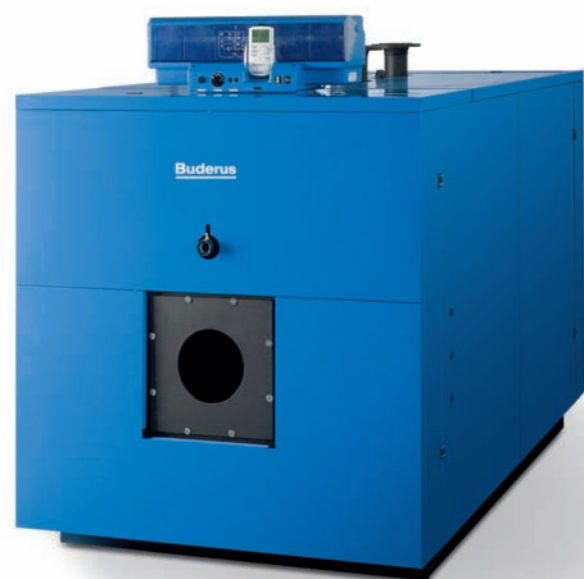

Logano SK745

Στοχεύοντας ψηλά

Οι χαλύβδινι λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών Logano SK645 και Logano SK745 δεν ικανοποιούνται με μικρές προκλήσεις θέρμανσης. Το αντίθετο: στοχεύουν μόνο προς τα πάνω. Με αυτή τη λογική έχουν κατασκευαστεί για εμπορική χρήση σε επαγγελματικούς χώρους ή για λέβητες υποστήριξης αιχμής σε συστοιχίες λεβήτων. Η ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογία θέρμανσης φροντίζει για την αξιόπιστη λειτουργία και αποτελεί έναν αυξημένο παράγοντα για την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του συστήματος θέρμανσης. Δεν είναι έκπληξη εφόσον κρύβουν μέσα τους τη μοναδική ποιότητα Buderus. Μεγάλη διάρκεια ζωής, συμπαγής κατασκευή και ευκολία χειρισμού είναι στοιχεία τα οποία συνοδεύουν το όνομα Buderus και αυτό είναι αξιοπιστία αποδεδειγμένη για πάνω από 275 χρόνια.



Βελτιστοποιημένος έλεγχος: με το σύστημα ελέγχου της σειράς 4000, ο χαλύβδινος λέβητας τίθεται σε λειτουργία εύκολα και με ακρίβεια - ακόμα και για πολύπλοκα συγκροτήματα θέρμανσης.



Εγένετο φλόγα για τον MHG καυστήρα. Ο MHG καυστήρας είτε ως μονοβάθμιος είτε ως διβάθμιος αποτελεί έναν ιδανικό συνεργάτη για τους λέβητες Logano SK645 και Logano SK745. Είναι φιλικός στη συντήρηση, συμπαγής με μικρό όγκο για λειτουργία με αέριο ή πετρέλαιο και διαθέσιμος για θερμικές απαιτήσεις από 21 έως και 1.450 kW.

Η αξιοπιστία συναντά την απόδοση

Όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν, η Buderus συνεχίζει. Επενδύοντας σε ένα σύστημα θέρμανσης Buderus, βασίζεσαι σε μια αποδεδειγμένη τεχνολογία, η οποία μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα και πολύπλοκα συγκροτήματα θέρμανσης - όπως οι χαλύβδινι λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών Logano SK645 και Logano SK745. Η οικονομική τους λειτουργία ακολουθεί την χαμηλή τιμή απόκτησής τους.

Στους λέβητες Logano SK645 και Logano SK745 υπάρχουν πολλά για εσάς στο εσωτερικό τους: για παράδειγμα ο γεναιόδωρα διαστασιοποιημένος φλογόθαλαμος, απόλυτα σχεδιασμένος για τη γεωμετρία της φλόγας, φροντίζει για μια αποδοτική καύση. Και η εξαιρετική θερμική μόνωση, η οποία σε συνδυασμό με τους μεγάλους διαμέτρους αυλούς εναλλαγής θερμότητας εξασφαλίζουν βαθμό απόδοσης έως και 93%.



Πάντα η σωστή επιλογή

Πετρέλαιο ή αέριο? Η επιλογή δική σας! Ανεξάρτητα από το καύσιμο όμως που θα επιλέξετε, η επιλογή δυναμικότητας είναι επίσης εύκολη είτε από 120 έως και 600 kW για το λέβητα Logano SK645 είτε μεταξύ 730 και 1850 kW για το λέβητα SK745. Και επειδή η άνεση μετράει στη ζωή μας, μπορείτε να συνδυάσετε τους λέβητες εύκολα με ένα δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού.

Logano SK645								
Μέγεθος [kW]	120	190	250	300	360	420	500	600
Όνομαστική θερμική ισχύς [kW]	85-120	130-190	200-250	234-300	280-360	315-420	375-500	477-600
Ύψος με τον πίνακα [mm]	1110	1170	1200	1200	1270	1270	1360	1360
Ύψος χωρίς τον πίνακα [mm]	880	940	970	970	1040	1040	1130	1130
Πλάτος [mm]	780	840	870	870	940	940	1030	1030
Μήκος [mm]	1345	1540	1670	1830	1803	2003	1933	2183
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων ø AA [DN]	200	200	250	250	250	250	300	300
Βάρος [kg]	447	554	642	691	817	899	1063	1158

Logano SK745						
Μέγεθος [kW]	730	820	1040	1200	1400	1850
Όνομαστική θερμική ισχύς [kW]	580-730	655-820	830-1040	960-1200	1070-1400	1420-1850
Ύψος με τον πίνακα [mm]	1470	1470	1580	1580	-*	-*
Ύψος χωρίς τον πίνακα [mm]	1240	1240	1350	1350	1612	1732
Πλάτος [mm]	1140	1140	1250	1250	1395**	1470**
Μήκος [mm]	2150	2350	2410	2710	2990	3410
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων ø AA [DN]	350	350	350	350	400	400
Βάρος [kg]	1401	1504	1852	2024	2690	3540

* Πίνακας ελέγχου τοποθετημένος στο πλάι

** Επιπλέον 232 mm αριστερά ή δεξιά για τον πίνακα ελέγχου 4000

Ο σχεδιασμός με Buderus συνεπάγεται σχεδιασμό με στόχο και αξιοπιστία. Όλα από έναν προμηθευτή με την εμπειρία πάνω από 275 χρόνων.



Τα πλεονεκτήματα των λεβήτων Logano SK645 και Logano SK745 με μια ματιά:

- Εύρος απόδοσης μεταξύ 120 και 1850 kW
- Υψηλός βαθμός απόδοσης έως και 93%
- Εξαιρετικός λόγος απόδοσης - τιμής
- Βέλτιστη ευελιξία λόγω δυνατότητας λειτουργίας με πετρέλαιο ή με αέριο
- Πολύ καλή θερμική μόνωση
- Βελτιστοποιημένου μεγέθους επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας
- Πλήρως ελεγχόμενος μέσω του διαπιστευμένου συστήματος ελέγχου σειρά 4000
- Συνδυαζόμενοι με ένα πλήθος διαφορετικών δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού
- Πρώτης τάξης υποστήριξη μέσω του ευρύ δικτύου διάθεσης και γρήγορη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών